


ORK FEEDER

Precision Screw Feeder

ネジ定量自動供給機
オルクフィーダー

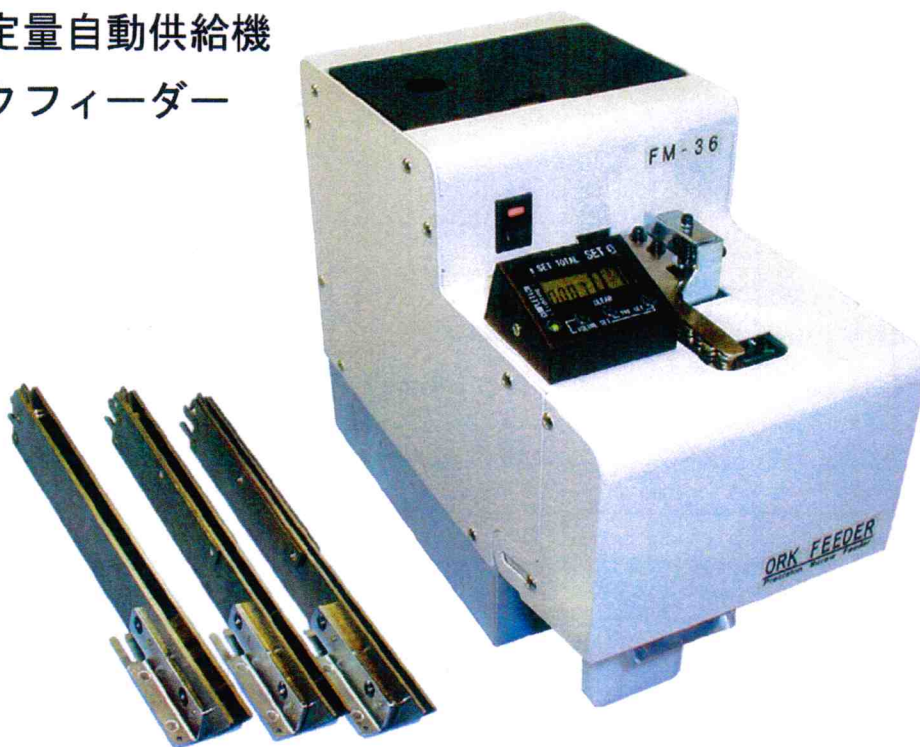

適用ネジ径
M3.0～M6.0

容 量
150cc

適用ネジ首下長さ
25mmまで

設定数を
手受け

保護復帰回路



- ・本数セット 0～99 本
- ・回数表示 0～9999 回
- ・外部取出信号付
- ・停電時メモリー保護機能


ねじ径にあわせてレール交換可能

レールと切り出し円盤の交換を行うだけで、1 台で 5 種類のねじ径に対応します。

ライン変更に柔軟に対応

異なるねじ径に対応可能、また、置くだけの簡単取り付けなのでワークやラインの変更に合わせて持ち運びができます。

設定本数を簡単取り出し

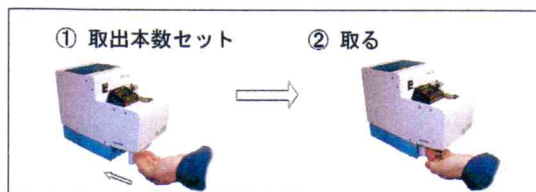


ねじ蔵搭載で大容量ストック

ORK FEEDER 本体で約 150cc、ねじ蔵搭載でプラス 400～800cc のネジをストックできます。(より大容量をご希望のお客様はご相談ください)

800cc ねじ径長さによるストック本数

- ・M3.0×6 約 5600 本
- ・M5.0×25 約 580 本 トラス
- ・M6.0×15 約 490 本 六角ボルトSW付



フロアタイプ
(カバー取外し例)



タワータイプ

Quicher
Precision Screw Feeder

カウンター付きタイプ




- ・本数セット 0～99 本
- ・回数表示 0～9999 回



クイッチャーNSBCタイプ

適用ネジ径 M1.0～M3.0	適用ネジ首下長さ 20mmまで
容 量 80cc	標準ビット 対応
保護復帰回路	ビットガイド

※サクシオン式対応
※特殊ネジにも対応可能



クイッチャーNJCタイプ

適用ネジ径 M2.0～M5.0	適用ネジ首下長さ 18mmまで
容 量 150cc	保護復帰回路
標準ビット 対応	

※サクシオン式対応
※特殊ネジにも対応可能


※ NSシリーズ、NJシリーズ、ねじ蔵シリーズの詳細につきましては、別紙カタログをご参照下さい。

ORK FEEDER


Precision Screw Feeder

外形図

オルクフィーダーFM36

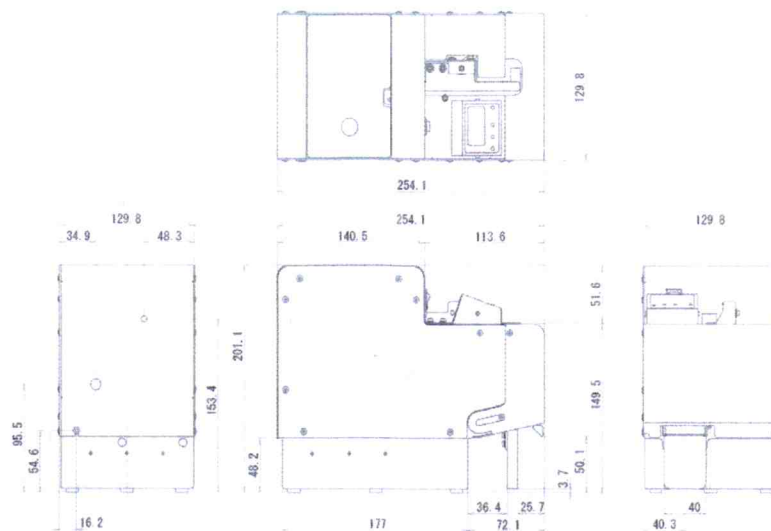

レール・切出し円盤 交換手順

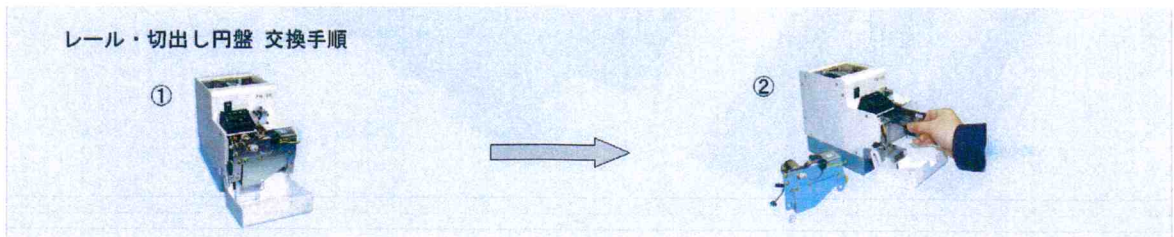

対応レール表

型式	適用ネジ系	適用レール
FM36	3.0mm	FR-30
	3.5mm	FR-35
	4.0mm	FR-40
	5.0mm	FR-50
	6.0mm	FR-60

※ ご注文時に適用レール品番をご指定ください。
レールには切出し円盤が付きま。

オルクフィーダー仕様

モデル名 / 型番	FM36
外形寸法 (mm)	131 (W) × 255 (D) × 200 (H)
質量 (レール含む)	約 5.84 Kg
電源	AC100V DC12V500mA ACアダプター
保護・復帰回路	モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路
適用ネジ系	機種別レール表参照
適用ネジ首下長さ	最長 25mmまで
ネジ容量	約 150cc
付属品・同梱品	取扱説明書、 L型六角レンチ (2mm) ACアダプター 保証書

Quicher
Precision Screw Feeder

カウンター付きタイプ

クイッチャー仕様

モデル名 / 型番	NSBC	NJC
外形寸法 (mm)	123 (W) × 181 (D) × 145 (H)	130 (W) × 215 (D) × 136 (H)
質量 (レール含む)	約 3.2 Kg	約 4.2 Kg
電源	AC100V DC12V500mA ACアダプター	
保護・復帰回路	モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路	
適用ネジ系	機種別レール表参照	
適用ネジ首下長さ	最長 20mmまで	最長 18mmまで
ネジ容量	約 80cc	約 150cc
付属品・同梱品	取扱説明書、L型六角レンチ (2mm) ACアダプター、過渡窓: 2種類各1枚 0.35mmゲージ板 (押さえ版調節用) 1枚 保証書	取扱説明書、 L型六角レンチ (2mm) ACアダプター 保証書

対応レール表

QUICHER NSBC

型式	適用ネジ系	適用レール
NSBC	1.0mm	SR-10
	1.2mm	SR-12
	1.4mm	SR-14
	1.7mm	SR-17
	2.0mm	SR-20
	2.3mm	SR-23
	2.6mm	SR-26
	3.0mm	SR-30

QUICHER NJC

型式	適用ネジ系	適用レール
NJC-23	2.0mm	R-20
	2.3mm	R-23
	2.6mm	R-26
	3.0mm	R-30
	3.5mm	R-35
NJC-45	4.0mm	R-40
	5.0mm	R-50

※ご注文時に適用レール品番をご指定ください。

NSシリーズ、NJシリーズの詳細につきましては、別紙カタログをご参照ください。

注意 商品を安全にお使いいただくために、ご利用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

株式会社 大武・ルート工業
岩手県一関市萩荘字金ヶ崎 27